

Oplev større komfort på turen.


Produkter 2026




 **truma**

Indhold

Systemløsninger i autocampere

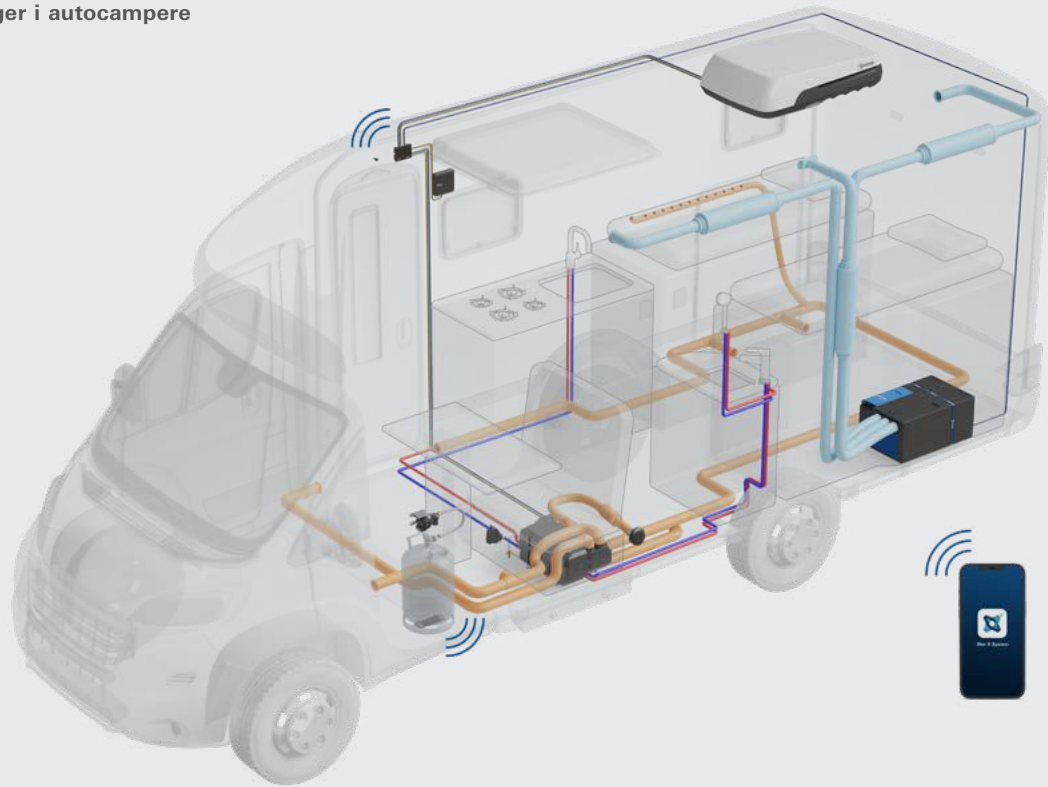

Systemløsninger i campingvogne

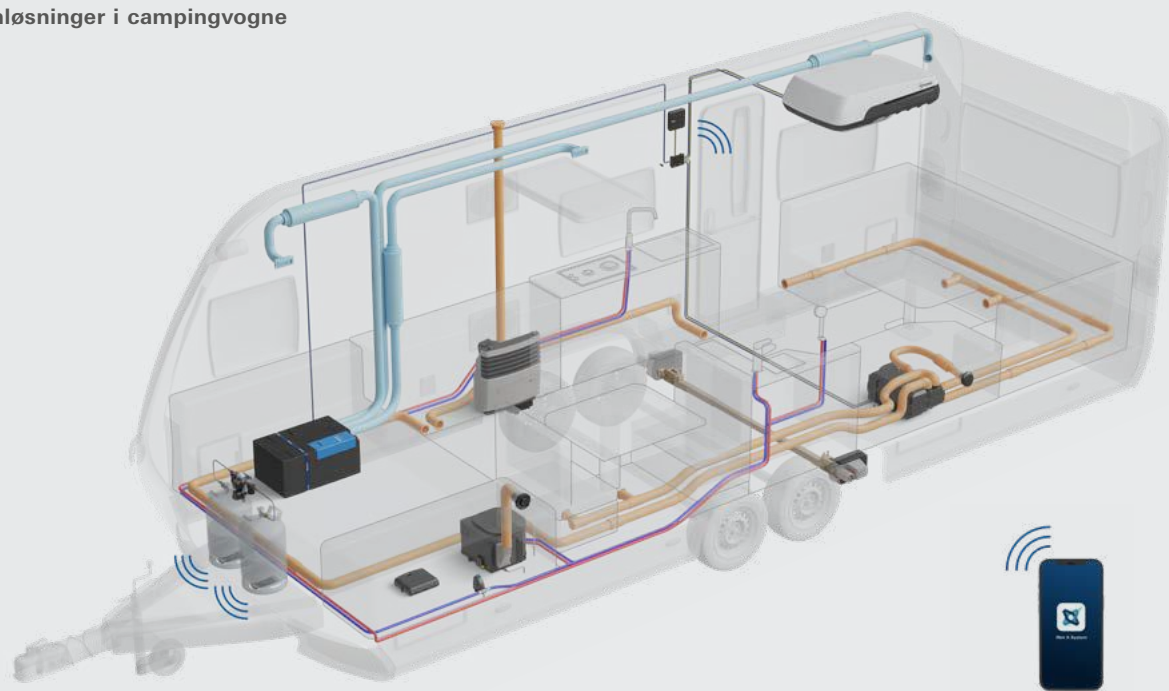

 Klimasystemer	4
Tagklimasystem Aventa 2. generation	6
Aventa comfort 2. generation	8
Aventa compact (plus) 2. generation	9
Aventa comfort	10
Aventa compact (plus)	11
Magasinklimasystemet Saphir	12
Saphir compact / Saphir comfort RC	13
 Rangersystemer	14
Mover XT	16
Mover smart	18
Tilbehør	21
 Vandsystemer	22
Therme	23
Boiler gas, boiler gas/el	24
Boiler gas BGF	24
Boiler el	25
FrostControl sæt	25
 Gasforsyning	26
Gastryksregulator	28
Gasfilter	29
Højtryksslanger med slangebrudssikring	29
Måling af gasniveau i flasken	30
Tilbehør	33
 Varmesystemer	34
Combi gas / Combi diesel	36
CombiNeo	40
Truma VarioHeat og Truma E-Kit	42
Eezy	43
S-varmeanlæg	44
 Betjeningssystemer	46
Truma iNet X System	46
Truma iNet X Panel	48
Truma iNet X Connect	49
Betjeningsdel Truma CP plus	50
Service og support	51

Der tages forbehold for fejl og ændringer. Billederne er vejledende.

Skræddersyet klimakomfort.

Det rigtige klimasystem til ethvert køretøj.

Til taget eller magasinsystemet – Truma har klimasystemer af høj kvalitet til begge områder. Alle apparater er baseret på vores mange års klimaekspertise og er kendetegnet ved deres fremragende kølekomfort. Luften afkøles utroligt effektivt og affugtes på samme tid. Til lange køretøjer bør der anvendes to Truma-klimasystemer til at køle med. Tagklima- og magasinklimasystemer kan kombineres med hinanden. Den påkrævede køleeffekt – og dermed valget af det rigtige apparat – afhænger af interiørets størrelse, temperaturen og luftfugtigheden samt skyggeforholdene omkring køretøjet.



Tagklimasystem Aventa

Truma Aventa-tagklimasystemet monteres pladsbesparende på taget af din campingvogn, autocamper eller kassevogn i stedet for fx et tagvindue. Luftfordeleren i kabinen er ekstra flad, så der er mere plads til passagerne.



Magasinklimasystemet Saphir

Magasinklimasystemet Saphir monteres i campingvognens opbevaringsrum. Det fordeler støjsvagt og fleksibelt luften i rummet. Campingvognens tyngdepunkt bliver desuden lavere ved monteringen, hvilket ændrer køreegenskaberne på en positiv måde.



Oversigt over vores klimasystemer

Tagklimasystem Aventa



Magasinklimasystemet Saphir



Overblik	Aventa comfort 2. generation	Aventa compact plus 2. generation	Aventa compact 2. generation	Aventa comfort	Aventa compact plus	Aventa compact	Saphir comfort RC	Saphir compact
Køleeffekt	2500 W	2200 W	1700 W	2400 W	2200 W	1700 W	2400 W	1800 W
Varmeeffekt	2000 W	1500 W	1200 W	1700 W	–	–	1700 W	–
Vægt (inkl. luftfordeler)	28,7 kg	24,2 kg	23,2 kg	33 kg	29,5 kg	27,2 kg	23,5 kg	20 kg
Farvemuligheder	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	–	–



Smartere køling: Vores klimasystemer kan betjenes komfortabelt via Truma iNet X System – både via den 4,3" store touchscreen og den gratis Truma iNet X App. Alt kan indstilles med få klik – endda fra sengen.

Nyhed: Med Remote-modulet kan du nu fjernstyre dit klimasystem – tænd det, mens du er på stranden, og sørg for, at der er et behageligt klima i dit køretøj.

Få eksperttips om klimakomfort i fritidskøretøjer. Du skal blot scanne QR-koden eller besøge truma.com/klimavejledning



Aventa tagklimasystemer

2. generation

Lette, støjsvage, kraftfulde.

2. generation af Aventa tagklima anlæg sikrer en ekstremt behagelig temperatur og er særligt støjsvage under drift.

Den trinløse kompressor sikrer en **fremragende køleeffekt**, og i kombination med den reviderede Night Mode sikrer den **rolige nætter**. Den kundesvenlige luftfordeler fungerer som et designelement i køretøjet.

Det er værd at fremhæve, at anlæggene har en **lav totalvægt**, hvilket skyldes montering af topmoderne teknologi. Anlæggene vejer 23,2 / 24,2 / 28,7 kg inklusive luftfordeler. Sammenlignet med den forrige generation, der allerede var de letteste anlæg af deres slags, opnås en vægtreduktion på op til 18 procent. Den høje vægtreduktion ændrer dog ikke ved køleydelsen, der er lige så stor som normalt. Desuden kan alle anlæg også varme.



Klimasystemerne har en **automatisk genstart**, hvis strømforsyningen bliver afbrudt kortvarigt. Dette er især en fordel for vores kæledyrsejere, da de firbenede venner dermed sagtens kan blive i køretøjet.


Det særligt flade design af **luftfordeleren** flugter stort set med selve køretøjets højde. Luftfordelingen kan indstilles individuelt fremad og bagud samt op og ned. Med luftfordeleren Premium kan luften også fordeles til højre og venstre. Luftfordelerne fås i de moderigtige farver cappuccino og stone.

Alle Aventa 2. generations tagklimasystemer er kendetegnet ved deres **meget lave strømforbrug**. Det betyder, at selv drift på campingpladser med lav startstrøm ikke er noget problem.

Anlæggene er også godkendt til **drift under kørsel** – så med den rette strømforsyning i køretøjet er der dejligt køligt på vej på ferie.



Fordeling af indeluft

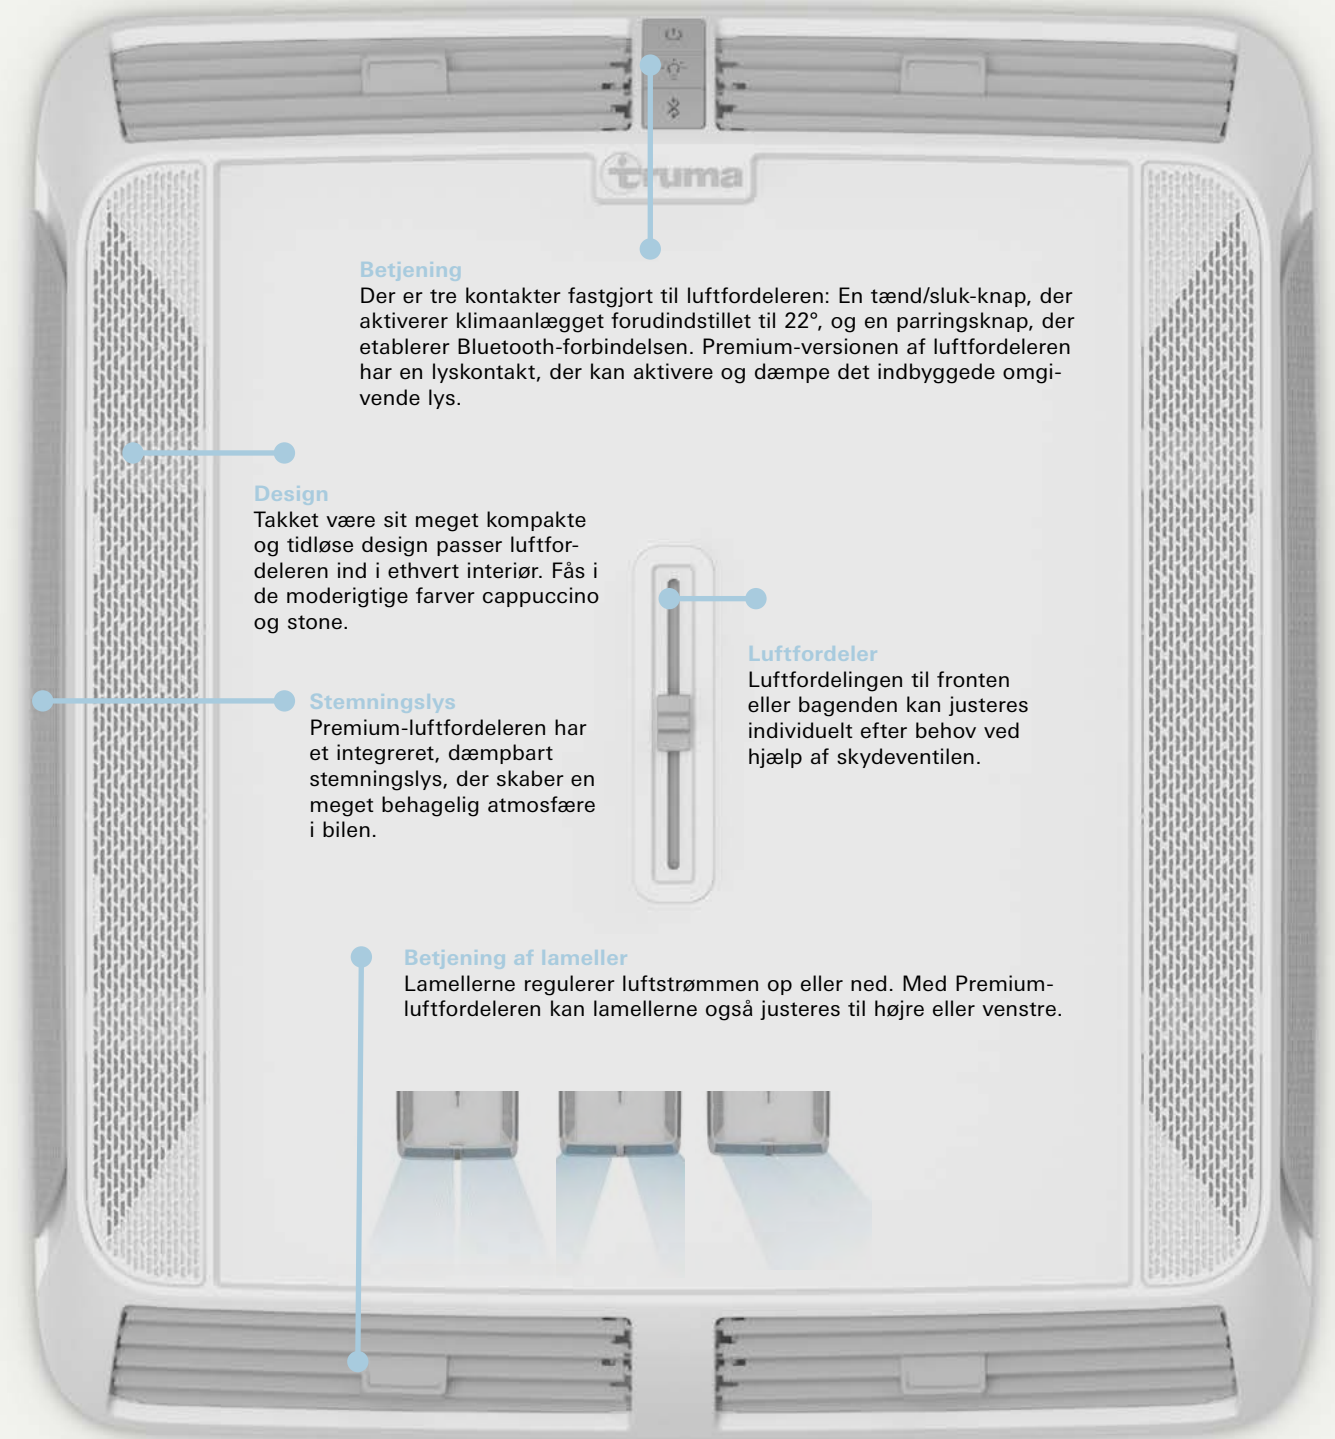


Tagklimaanlæg



Aventa comfort 2. generation

Førsteklasses køleeffekt med minimal vægt

Dette klimaanlæg imponerer med en køleeffekt på 2500 W og sikrer behagelige temperaturer selv på varme dage. Med en vægt på kun 28,7 kg er dette det letteste tagklimaanlæg i sin effektklasse. En varmeeffekt på 2000 W imponerer også og sikrer den optimale velværetemperatur på overgangsdage.

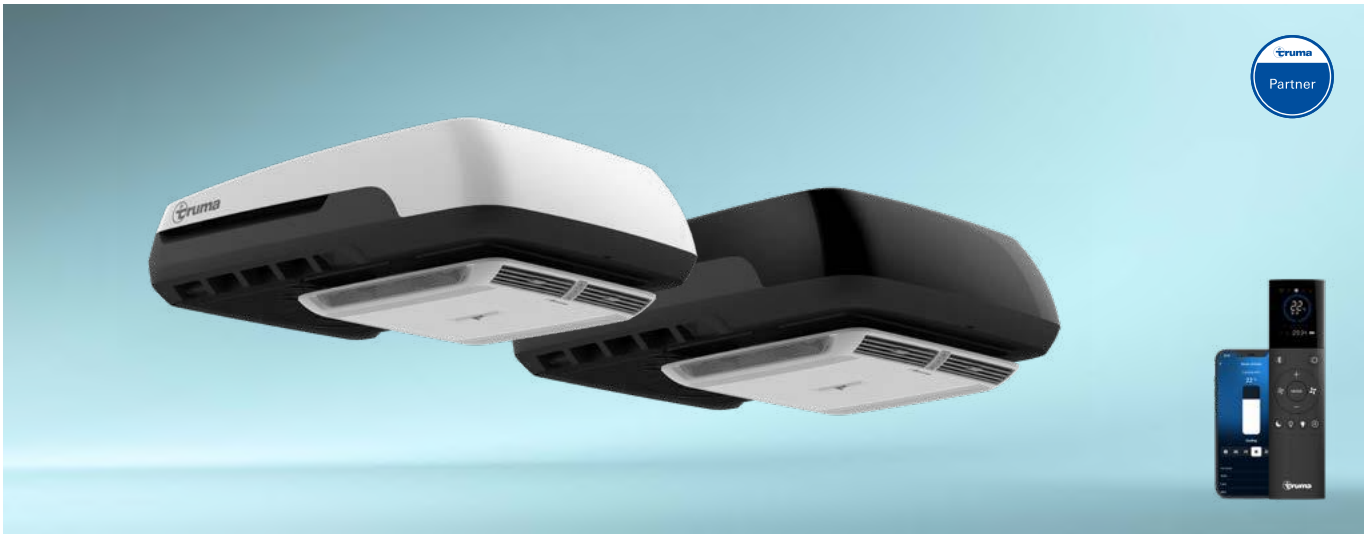

- **Støjsvag:** Særligt støjsvag takket være kompressor med omformer og innovativ blæser
- **Effektivt:** Køling i særklasse med 2500 watt
- **Pålideligt:** Er altid driftsparat takket være lav startstrøm, selv på campingpladser med lav startstrøm
- **Passer ind visuelt:** Vælg mellem farverne sort og hvid til den udvendige enhed
- **Eksklusivt:** Fås hos din registrerede Truma Partner med 5 års garanti på alle dele

Tekniske data		Aventa comfort 2. generation
Køling	Køleeffekt	2500 W
	Strømforbrug til køling (230 V)	4,9 A
Opvarmning	Varmeeffekt	2000 W
	Strømforbrug til opvarmning (230 V)	4,2 A
Til køretøjslængde		fra 7 m
Vægt (inklusive luftfordeler)		28,7 kg
Mål for udvendig enhed (L x B x H)		1008 mm x 665 mm x 243 mm
Mål på luftfordeler (L x B x H)		550 mm x 497 mm x 45 mm
Mål på tagudskæring (L x B)		ny tagudskæring 380 x 350 mm, eksisterende tagvindue 400 x 400 mm
Kontrolpanel		Fjernbetjening (leveringsomfang), Truma iNet X App, Truma CP plus, Truma iNet X (Pro) Panel

Aventa compact/compact plus 2. generation

Det kompakte tagklimaanlæg med en høj køleeffekt.

Aventa compact (plus) 2. generation imponerer med sit moderne design og køler ekstremt effektivt. Takket være den trинløse kompressor og Night Mode er anlægget særligt støjsvagt i drift. Begge systemer giver mulighed for opvarmning (med 1500 W og 1200 W). På grund af deres lave totalvægt og pladsbesparende dimensioner er de velegnede til ethvert fritidskøretøj med en længde på op til 7 meter.



- **Letvægt:** Det letteste tagklimasystem af sin slags
- **Støjsvag:** Særligt støjsvag takket være kompressor med omformer og innovativ blæser
- **Pålideligt:** Er altid driftsparat takket være lav startstrøm, selv på campingpladser med lav startstrøm
- **Passer ind visuelt:** Vælg mellem farverne sort og hvid til den udvendige enhed
- **Eksklusivt:** Fås hos din registrerede Truma Partner med 5 års garanti på alle dele

Tekniske data		Aventa compact plus 2. generation	Aventa compact 2. generation
Køling	Køleeffekt	2200 W	1700 W
	Strømforbrug til køling (230 V)	5 A	3,3 A
Opvarmning	Varmeeffekt	1500 W	1200 W
	Strømforbrug til opvarmning (230 V)	2,1 A	1,55 A
Til køretøjslængde		op til 7 m	op til 6 m
Vægt (inklusive luftfordeler)		24,2 kg	23,2 kg
Mål for udvendig enhed (L x B x H)		786 mm x 577 mm x 245 mm	
Mål på luftfordeler (L x B x H)		550 mm x 497 mm x 45 mm	
Mål på tagudskæring (L x B)		ny tagudskæring 380 x 350 mm, eksisterende tagvindue 400 x 400 mm	
Kontrolpanel		Fjernbetjening (leveringsomfang), Truma iNet X App, Truma CP plus, Truma iNet X (Pro) Panel	



Aventa comfort

Kraftfuld køling, effektiv opvarmning

Aventa comfort køler kabinen meget effektivt med en effekt på 2400 W. Det skal anvendes en god times tid til at skabe et behageligt klima. Takket være den integrerede varmepumpe kan du også bruge tagklima anlægget som varme anlæg med 1700 W effekt. Systemet er særligt energibesparende.



- **Højtydende:** Køler køretøjet på kortest mulig tid
- **Økonomisk:** Utroligt effektiv under køling og opvarmning
- **Komfortabelt:** Utroligt støjsvagt, dæmpbar LED-belysning
- **Passer ind visuelt:** Vælg mellem farverne sort og hvid til den udvendige enhed
- **Eksklusivt:** Fås hos din registrerede Truma Partner med 5 års garanti på alle dele

Tekniske data		Aventa comfort
Køling	Køleeffekt	2400 W
	Strømforbrug til køling (230 V)	4,2 A
Opvarmning	Varmeeffekt	1700 W
	Strømforbrug til opvarmning (230 V)	3,7 A
Til køretøjslængde		fra 7 m
Vægt (inklusive luftfordeler)		33 kg
Mål for udvendig enhed (L x B x H)		1008 mm x 660 mm x 248 mm
Mål på luftfordeler (L x B x H)		670 mm x 523 mm x 46 mm
Mål på tagudskæring (L x B)		ny tagudskæring 380 x 350 mm, eksisterende tagvindue 400 x 400 mm
Kontrolpanel		Fjernbetjening (leveringsomfang), Truma CP plus, Truma iNet X (Pro) Panel

Aventa compact

Passer på alt fra kassevogne til store autocampere

Aventa compact er dimensioneret til at passe på ethvert køretøjstag. Samtidig er tagklima anlægget det letteste og mest støjsvage tagklima anlæg på markedet i denne effektklasse. Det er en selvfølge, at køleeffekten også er fremragende.



- **Universelt:** Passer også til små køretøjstage
- **Komfortabelt:** Utroligt støjsvag drift
- **Passer ind visuelt:** Vælg mellem farverne sort og hvid til den udvendige enhed
- **Eksklusivt:** Fås hos din registrerede Truma Partner med 5 års garanti på alle dele

Tekniske data		Aventa compact plus	Aventa compact
Køling	Køleeffekt	2200 W	1700 W
	Strømforbrug til køling (230 V)	4,4 A	2,8 A
Opvarmning	Varmeeffekt	–	–
	Strømforbrug til opvarmning (230 V)	–	–
Til køretøjslængde		op til 7 m	op til 6 m
Vægt (inklusive luftfordeler)		29,5 kg	27,2 kg
Mål for udvendig enhed (L x B x H)		786 mm x 577 mm x 245 mm	
Mål på luftfordeler (L x B x H)		550 mm x 497 mm x 45 mm	
Mål på tagudskæring (L x B)		ny tagudskæring 380 x 350 mm, eksisterende tagvindue 400 x 400 mm	
Kontrolpanel		Fjernbetjening (leveringsomfang), Truma CP plus, Truma iNet X (Pro) Panel	


Magasinklimasystemet Saphir




Magasinklimasystemet sikrer en **individuel luftfordeling** i køretøjet. Den kølige luft fordeles utroligt fleksibelt med rør, lige som du gerne vil have det. Til dette formål har Truma et nøje tilpasset **magasinsystem**, der regulerer luftmængden og indstiller strømningsretningen.

Eco-løsningen fordeler den kølige luft via luftudtagene i bunden. Systemet monteres derfor nemt, billigt og hurtigt. Ønsker du **større komfort**, ledes luften op gennem et skab, så den fordeles jævnt i køretøjet. Forskellige områder, såsom sovestedet eller boligområdet, kan køles målrettet med **luksus-varianten**. Disse områder køles jævnt, uden træk og støjsvagt.

Er det stadig ikke stille nok, kan der monteres lyddæmpere i den kolde luftstrøm. Bare én **lyddæmper** i hver koldluftstreng reducerer støjen i luftstrømmen i kabinen med ca. 50 procent.

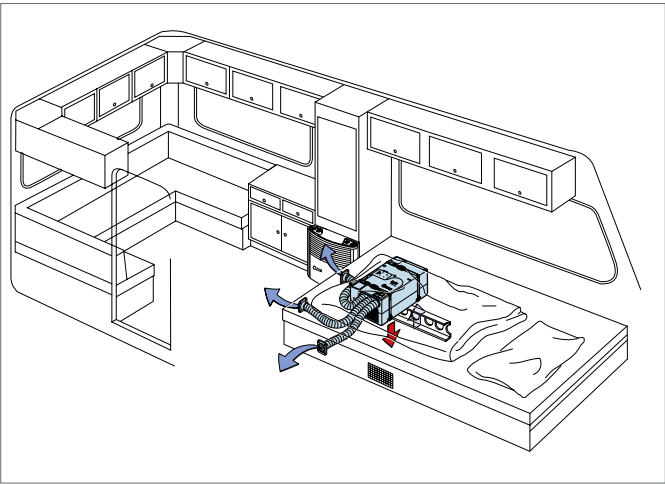

Eco-løsning
Ideel til forkøling af køretøjet. Let og hurtigt monteret til en overkommelig pris med **Saphir EasySet** (beige eller agatgrå).

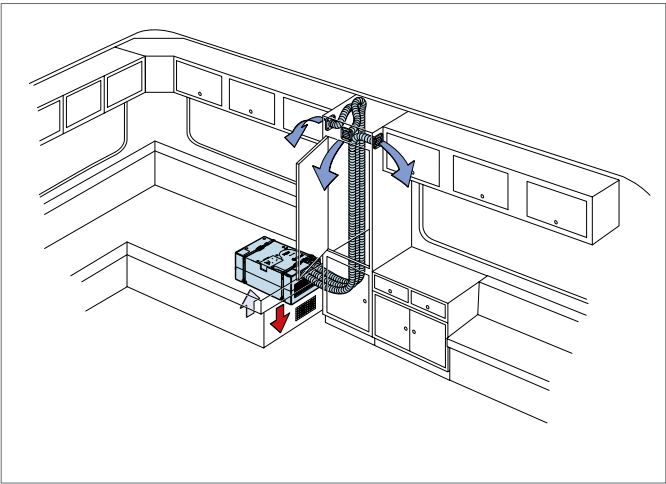

Komfortabel løsning
Til en jævn luftfordeling i kabinen. Luften ledes opad og køles effektivt og komfortabelt uden at danne træk. Der kan tilsluttes op til 15 m koldlufttrør.

Saphir compact

Magasinsystem til små køretøjer
Lav vægt, lavt strømforbrug: Saphir compact er ideelt egnet til små og mellemstore køretøjer med en længde på op til 5,5 meter. Magasinklimasystemet ikke bare køler luften, men renser og tørrer den også.



- **Energibesparende:** Meget lavt strømforbrug og derfor velegnet til stort set alle europæiske campingpladser
- **Praktisk:** Køletiden kan programmeres op til 15 timer forud med timer-funktionen
- **Komfortabelt:** Med Truma iNet X Panel / Truma CP plus til betjening
- **Eksklusivt:** Fås hos din registrerede Truma Partner med 5 års garanti på alle dele

Saphir comfort RC

Køling og opvarmning i ét anlæg
Køretøjer med en længde fra over 5,5 til ca. 6,5 meter* køles med Saphir comfort RC. Anlægget bruges også som varmeanlæg med varmepumpe – takket være et kølekredsløb, der er reversibelt. Med en varmeeffekt på 1700 watt sikrer systemet en behagelig varme, især i overgangsperioderne.



- **Effektivt:** Meget effektiv køling
- **Kompakt:** Mindst sin klasse – monteres pladsbesparende og beskyttet under sædekonsollen
- **Komfortabelt:** Individuel komforttemperatur takket være indstilling af varme- / køleautomatikken
- **Eksklusivt:** Fås hos din registrerede Truma Partner med 5 års garanti på alle dele

* Fra en længde på 6,5 m bør der monteres to Saphir-klimasystemer.

Tekniske data		Saphir compact	Saphir comfort RC
Køling	Køleeffekt	1800 W	2400 W
	Strømforbrug til køling (230 V)	2,8 A	4,2 A
Opvarmning	Varmeeffekt	–	1700 W
	Strømforbrug til opvarmning (230 V)	–	3,7 A
Mål (L x B x H)		560 x 400 x 290 mm	628 x 400 x 290 mm
Vægt		20 kg	23,5 kg
Kontrolpanel		Fjernbetjening (leveringsomfang), Truma CP plus, Truma iNet X (Pro) Panel	



Nem rangering, afslappet ankomst.

Truma-rangersystemer

Så hurtigt og afslappet er din campingferie ikke begyndt før! Knap er du ankommet, før din campingvogn står præcis, hvor du vil have den. Med Trumas gennemprøvede rangersystemer positionerer du din campingvogn på pladsen på nogle få minutter, helt uden besvær eller hjælp fra andre.

Og når du igen forlader pladsen med kufferten fuld af ferieminder, kobles campingvognen helt præcist og uden ekstern hjælp til trækkøretøjet.

Hør nærmere hos din Truma-forhandler om, hvilken Mover der passer til din campingvogn!

Det rigtige rangersystem til alle campingvogne – få et overblik over vores modeller

						
Overblik	Mover smart M	Mover smart A	Mover smart A4	Mover XT	Mover XT2	Mover XT4
Aksler	enakslede campingvogne	enakslede campingvogne	dobbeltakslede campingvogne	enakslede campingvogne	dobbeltakslede campingvogne	dobbeltakslede campingvogne
Til en tilladt totalvægt op til	2000 kg	2000 kg	2800 kg	2300 kg	2400 kg	3100 kg
Ud- og indsvingning	manuelt	automatisk	automatisk	automatisk	automatisk	automatisk
Styrenøjagtighed	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Vægt	33 kg	32 kg	64 kg	28 kg	28 kg	60 kg

Det kraftige rangersystem.

Mover XT / XT2 / XT4

Rangersystemer til campingvogne

Helt suverænt: Med Mover XT manøvreres campingvognen suverænt, sikkert og præcist ind på enhver plads – selv rundt om hjørner og i sving. De stærke motorer klarer endda stigninger op til 13 procent alt efter model. Rangerhjælpen er utrolig kompakt og let i konstruktion.



- **Let:** Op til 20 kg vægtbesparelse i systemet
 - **Præcist:** 100 % præcis ligeudkørsel som på skinner, unik på markedet
 - **Nøjagtigt:** Millimeterpræcis tilkobling til trækkertøjet. Parkering selv på snævre pladser
- **Effektivt:** Trinløs acceleration takket være Truma Dynamic Move Technology
 - **Fintfølende:** Optimal tilpasning af hastighed og kurvekørsel i alle køresituationer
 - **Eksklusivt:** Fås hos din registrerede Truma Partner med 5 års garanti på alle dele

Tekniske data	Mover XT	Mover XT2	Mover XT4
	til enakslede campingvogne op til 2300 kg	til dobbeltakslede campingvogne op til 2400 kg	til dobbeltakslede campingvogne op til 3100 kg, med 4 motorer
Ud- og indsvingning	automatisk	automatisk	automatisk
Spændingsforsyning	12 V	12 V	12 V
Maksimalt strømforbrug	150 A	150 A	150 A
Gennemsnitligt strømforbrug	28 A	28 A	37 A
Vægt	28 kg	28 kg	60 kg



Truma Dynamic Move Technology

Enestående, præcis rangering med fjernbetjening

Den gennemprøvede Truma Dynamic Move Technology findes i enhver Mover XT. Campingvognen kan dermed styres og accelereres trinløst og uden ryk. Således har du altid fuld kontrol, når campingvognen skal placeres på pladsen eller kobles til køretøjet.

Den enestående Mover-XT-fjernbetjening bruger du så intuitivt: Med drejeknappen styrer du, på skyderegulatoren accelererer du trinløst. Begge betjenings-elementer er adskilt fra hinanden, så du på samme tid kan regulere kurvens radius og hastigheden. Så snart du slipper betjeningselementerne, stopper Moveren.

- Drivruller til- og frakobles komfortabelt med et tryk på en knap
- Manøvrer campingvognen nøjagtigt til den ønskede position
- 100 % præcis ligeudkørsel, selv på ujævnt underlag
- Der kommer et optisk og akustisk signal, hvis batteriet er svagt





Fuld kontrol
i terrænet.



Mover smart M

Mover smart M er den halvautomatiske startmodel fra Trumas udvalg af udstyr til rangerhjælp. Rullerne svinges manuelt ind mod dækkene med kun én bevægelse af armen – så kan du starte! Du styrer din campingvogn intuitivt med et tryk på en knap på fjernbetjeningen. Til enakslede campingvogne op til 2000 kg.



- **Universel:** Passer til alle gængse rammer
- **Kontrolleret:** Blød opstart, præcis standsning
- **Intuitiv:** Med den praktiske fjernbetjening er rangering legende let
- **Effektivt:** Kan klare stigninger på 13 procent
- **Nemt:** Manuel ind- og udsvingning med betjening af håndtag fra én side – helt uden at anvende håndsving
- **Eksklusivt:** Fås hos din registrerede Truma Partner med 5 års garanti på alle dele

Mover smart A

Truma Mover smart A er den billige automatiske rangersystem fra udvalget af Truma Movers – i den velkendte Truma-kvalitet. Du svinger rullerne ind mod dækkene med et tryk på en knap – helt uden at bruge kræfter! Du styrer din campingvogn smidigt, fintfølede og præcist med fjernbetjeningen. Til enakslede campingvogne op til 2000 kg.



- **Universel:** Passer til alle gængse rammer
- **Kontrolleret:** Blød opstart, præcis standsning
- **Intuitiv:** Med den praktiske fjernbetjening er rangering legende let
- **Effektivt:** Kan klare stigninger på 13 procent
- **Bekvem:** Automatisk ind- og udsvingning med et tryk på en knap
- **Eksklusivt:** Fås hos din registrerede Truma Partner med 5 års garanti på alle dele

Tekniske data	Mover smart M	Mover smart A
	til campingvogne med én aksel op til 2000 kg	til campingvogne med én aksel op til 2000 kg
Ud- og indsvingning	manuelt	automatisk
Spændingsforsyning	12 V	12 V
Maksimalt strømforbrug	125 A	125 A
Gennemsnitligt strømforbrug	35 A	35 A
Vægt	33 kg	32 kg

Mover smart A4



Til dobbeltakslede campingvogne

Mover smart A4 bevæger sikkert og effektivt dobbeltakslede campingvogne med en totalvægt på op til 2800 kg. Med den ergonomiske fjernbetjening kan campingvognen manøvreres ekstremt fintfølende og præcist, på trods af dobbeltakslede chassisers høje modstand i sving.



- **Universel:** Passer til alle gængse rammer
- **Kontrolleret:** Blød opstart, præcis standsning
- **Intuitiv:** Med den praktiske fjernbetjening er rangering legende let
- **Effektivt:** Klarer suverænt stigninger på 10 procent og de dobbeltakslede rammers høje modstand i sving
- **Bekvem:** Automatisk ind- og udsvingning med et tryk på en knap
- **Eksklusivt:** Fås hos din registrerede Truma Partner med 5 års garanti på alle dele


Tekniske data	Mover smart A4
	til dobbeltakslede campingvogne op til 2800 kg
Ud- og indsvingning	automatisk
Spændingsforsyning	12 V
Maksimalt strømforbrug	150 A
Gennemsnitligt strømforbrug	60 A
Vægt	64 kg

Truma Mover PowerSet



Spar op til 20 kg systemvægt

PowerSet leverer energien til din Mover sammen med det anbefalede batteri. Det er nøje tilpasset Moveren og består af opladeren BC 10, en afbryder, polklemmer (til fast montering), et ekstra opladningskabel samt en temperaturføler. Truma anbefaler de effektive Optima®-batterier*, for hvilke der er et specialtilpasset ladediagram til rådighed på opladeren BC 10.

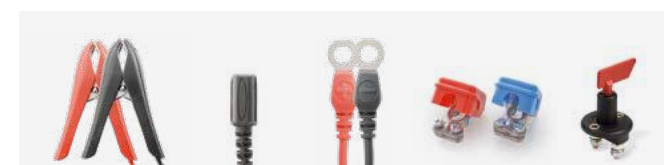

- **Kompakt:** Opladeren BC 10 er lille og utroligt let
- **Praktisk:** BC 10 tages ud med et håndtag – takket være plug-and-play-tilslutning
- **Fleksibelt:** Mange batterityper oplades hurtigt og effektivt, også uden for campingvognen
- **Fuld kontrol:** Information om det aktuelle batteriniveau via LED-visning

Tekniske data	Oplader BC 10
Ladestrøm	10 A
Indgangsspænding	220 – 240 VAC, 50 – 60 Hz
Batterikapacitet	alle typer af 12-volts-bly-syre-batterier (våde, vedligeholdelsesfrie, Ca/Ca, AGM og gel), anbefalede AGM-batterier bør anvendes til rangersystemerne
Mål (L x B x H)	230 x 95 x 50 mm
Vægt	750 g

PowerSet light

Til **Mover XT** og **Mover XT2** anbefaler vi anvendelsen af batteriet **Optima® YT S 2.7***(38 Ah) i forbindelse med **PowerSet** :

Batterivægt	11,6 kg
Mover XT / XT2	28 kg
Systemvægt	39,6 kg



PowerSet

Til **Mover XT4** og **Mover smart** anbefaler vi til **PowerSet** at anvende batteriet **Optima® YT S 4.2*** (55 Ah):

Batterivægt	19,5 kg
Mover X4	60 kg
Mover smart M	33 kg
Mover smart A	32 kg
Systemvægt Mover XT4	79,5 kg
Systemvægt Mover smart M	52,5 kg
Systemvægt Mover smart A	51,5 kg



PowerSet plus

For mere uafhængighed anbefaler vi anvendelsen af batteriet **Optima® YT S 5.5*** (75 Ah) i forbindelse med **PowerSet**:

Batterivægt	26,5 kg
Mover smart A4	64 kg
Systemvægt	90,5 kg



* Batterier er ikke inkluderet i leveringsomfanget fra Truma. Kontakt din forhandler direkte. Du kan få oplyst priser på PowerSet med passende batteri ved at kontakte din forhandler.

Effektive og pålidelige – Truma vandsystemer.

Den rigtige løsning uanset behovet
Tandbørstning, håndvask, brusebad: Uanset hvad du skal bruge varmt vand til på dine rejser, så varmer Truma vandvarmerne hurtigt op til den ønskede temperatur. Uanset om du har brug for flere liter eller kun meget lidt vand, med Truma er vandkomfort en selvfølge.

Overblik over vores modeller

					
Overblik	Therme	Boiler el	Boiler gas BGF	Boiler gas/el	Boiler gas
Energikilde	Strøm	Strøm	Gas	Gas / strøm	Gas
Volumen	5 liter	14 liter	10 liter	10 liter	10 liter
Opvarmningstid fra 15 °C til 70 °C ¹	ca. 50 min. (ren el-drift og kun op til 60 °C)	ca. 70 min.	ca. 31 min.	ca. 16 min. (blandingsdrift)	ca. 31 min.
Vægt	2 kg	3 kg	7,5 kg	7,4 kg	6,9 kg

¹ beregnet i henhold til EN 15033 og/eller Trumas testbetingelser



Therme

Opvarmer vandet effektivt
Brug varmen fra varmeanlægget i campingvognen til at varme vandet op med: Det kan lade sig gøre med Therme fra Truma. Apparatet integreres i varmluft-systemet i nærheden af varmeanlægget og varmer på den måde vandet op.



- **Pladsbesparende:** Kompakt størrelse og lav vægt
- **Gennemtænkt:** Elektrisk varmeelement til hurtig vandopvarmning – selv når der ikke er tændt for varmeanlægget
- **Høj kvalitet:** Takket være kvalitetsmaterialer påvirkes vandets drikke kvalitet ikke

Tekniske data	Therme
Volumen	5 liter
Opvarmningstid i el-drift fra 15 °C til 60 °C	50 min.
Vandtemperatur	op til 65 °C
Effekt el	300 W
Strømforbrug (230 V)	1,3 A
Mål (L x B x H)	370 x 220 x 230 mm
Vægt	2 kg

Boiler gas BGF

Varmt vand uden strøm
Boileren gas BGF sikrer en pålidelig varmtvandsforsyning i fritidskøretøjet. Den adskiller sig hovedsageligt fra boileren gas i vægskorstenen og behøver derfor ikke monteres direkte på køretøjets væg. Boileren gas BGF tilbyder således fleksible muligheder for køretøjets layoutdesign.



- **Selvforsynende:** Drift uafhængigt af elnettet med kraftfuld gasbrænder
- **Kompakt:** Ideel til pladsbesparende montering i køretøjet
- **Lang brugstid:** Beholder af rustfrit stål

Boiler gas, Boiler gas/el

Varmt vand med gas, el eller hybrid
Vandet varmes op af en kraftig gasbrænder i boileren gas fra Truma. Dermed kan du tage brusebad, vaske op eller vaske hænder uden at skulle anvende strøm. Og hvis du vil have det til at gå endnu hurtigere: Brug vores boiler gas/el. Et elektrisk varmeelement med to effekttrin forkorter vandets opvarmningstid.



- **Højtydende:** Gasbrænderen opvarmer vandet på få minutter
- **Kompakt:** Ideel til pladsbesparende montering i køretøjet
- **Lang levetid:** Beholder af rustfrit stål

Tekniske data		Boiler gas BGF	Boiler gas	Boiler gas/el
Volumen		10 liter	10 liter	10 liter
Gasbrænderens effekt		1500 W	1500 W	1500 W
Gasforbrug		120 g/t	120 g/t	120 g/t
Effekt el		–	–	850 W / 1300 W
Strømforbrug (230 V)		–	–	3,7 A / 5,7 A
Vægt		7,5 kg	6,9 kg	7,4 kg
Mål (L x B x H)		360 x 347 x 261 mm	360 x 347 x 261 mm	360 x 347 x 261 mm
Opvarmningstid for 10 liter vand¹ (fra ca. 15 °C til ca. 70 °C)	Blandingsdrift	–	–	16 min.
	Gas	31 min.	31 min.	31 min.
	Elektrisk	–	–	29 min.

¹ beregnet i henhold til EN 15033 og/eller Trumas testbetingelser

Boiler el

Ekstra stor volumen
Tag et langt brusebad, vask hænderne grundigt, vask op – med Truma boiler el løber du sjældent tør for varmt vand i campingvognen eller autocamperen. Vandvarmeren varmer hurtigt vandet op. Og den er desuden så velisoleret, at vandet knap mister varme, selv efter flere timer.



- **Komfortabelt:** Altid nok varmt vand takket være stor volumen
- **Strømbesparende:** Forbruger en begrænset mængde energi under opvarmning og skåner pengepungen
- **Støjsvagt:** Utroligt støjsvag i drift
- **Energieffektiv:** Minimalt varmetab på kun 1 °C i timen

Tekniske data		Boiler el
Volumen		14 liter
Gasbrænderens effekt		–
Gasforbrug		–
Effekt el		850 W
Strømforbrug (230 V)		3,7 A
Vægt		7,4 kg
Mål (L x B x H)		405 x 405 x 295 mm
Opvarmningstid for 10 liter vand¹ (fra ca. 15 °C til ca. 70 °C)	Blandingsdrift	–
	Gas	–
	Elektrisk	70 min.

¹ beregnet i henhold til EN 15033 og/eller Trumas testbetingelser

FrostControl sæt

Aftapningsventil til boiler og kombivarmeanlæg
Beskyt din boiler mod frostskaader. Aftapningsventilen FrostControl fra Truma tømmer automatisk boileren ved risiko for frost (ca. 3 °C) og overtryk. Vandet løber udad via en afløbsdysse. Ventilen skal først lukkes til manuelt, og boileren fyldes op igen, når udetemperaturen ligger over ca. 7 °C.



- **Automatisk:** Den strømløse aftapningsventil åbnes automatisk ved frostrisiko eller overtryk, så boileren tømmes
- **Manuelt:** Du kan også åbne ventilen med håndkraft
- **Fleksibelt:** Egnet til alle boilere fra Truma

Tekniske data	FrostControl sæt
Pumpetryk	Max. 2,8 bar
Afgangstryk	Max. 4,5 bar
Lukketemperatur	over ca. 7 °C ²
Åbningstemperatur	under ca. 3 °C ²
Driftstemperatur	-30 °C til +80 °C
Mål (LxBxH)	370 x 220 x 230 mm
Vægt	2 kg
Udførelser	– med tilslutninger til fleksible slanger Ø 10 mm – med tilslutninger til fast rørlægning Ø 12 mm (John Guest System)

² Omgivelsestemperatur

Nyd din frihed!

Et varmt bad før du går i seng, varm kaffe om morgenen: Campister forstår at sætte pris på fordelene ved et gasanlæg. Uanset om der er behov for varmt vand, der skal laves mad eller kabinen skal varmes op, vil du være uafhængig af strøm med Trumas gasprodukter.

Sikker opvarmning – også under kørslen.

Truma tilbyder en række moderne gastryksregulatorer, der opfylder de højeste sikkerhedsniveauer og alle europæiske standarder og forskrifter.

Hvis et gasanlæg skal være i drift under kørsel, skal der være monteret en gastryksregulator med sikkerhedsspærreanordning i henhold til EU-direktivet om opvarmningsanlæg til motorkøretøjer. Truma tilbyder moderne udstyr, der opfylder disse krav. En crashsensor, der er monteret i gastryksregulatoren, stopper gastilførslen med det samme, hvis der sker et uheld. Den udløses ved en kollision med en hastighed på 15 til 20 km/t, så gassen ikke strømmer utilsigtet ud ved skader i gasinstallationen. Ved behov kan crashsensoren nulstilles igen med nulstillingsknappen. Desuden skal der installeres en Truma-højtryksslange med slangebrudssikring.

- **Komfortabel:** Hurtig eftermontering hos forhandleren, nem at betjene
- **Kompatibel:** Kan udbygges med Trumas store tilbehørssortiment

5 års producentgaranti på dit gasanlæg

5
års
producentgaranti

Hvis du har et Truma-gasanlæg bestående af gastryksregulator, gasfilter og højtryksslanger med slangebrudssikring, kan du blive registreret til vores 5 års producentgaranti. I en garantisag udskiftes den defekte komponent, hvis den ikke er ældre end 5 år.

Registrer dig nu på
truma.com/regulator-garanti

MonoControl CS

Gastryksregulator med crashsensor til én flaske
Sikkerheds-gastryksregulatoren MonoControl CS fra den nye generation egner sig til én gasflaske. Den indbyggede crashsensor stopper gastilførslen med det samme i tilfælde af et uheld. Dermed kan gas ikke strømme utilsigtet ud ved skader i gasinstallationen.
Fås også som en variant til gastanke (MonoControl CS T), som kan tilsluttes direkte til aftapningsventilen på en gastank.



- **Pålideligt:** Sikker drift af gasapparater takket være integreret crashsensor – også under kørsel
- **Komfortabelt:** Tydelig visning og nem nulstilling af udløst crashsensor
- **Let:** Lav vægt
- **Effektivt:** Hurtig at montere

DuoControl CS

Gastryksregulator med crashsensor til to flasker
DuoControl CS af den nye generation kombinerer flere funktioner med hinanden. Den indbyggede crashsensor sørger for, at gasapparaterne også fungerer sikkert under kørsel. Derudover skifter systemet automatisk til den anden gasflaske, når driftsflasken er tom. Fås til vertikal og horisontal montering.



- **Pålideligt:** Sikker drift af gasapparater takket være integreret crashsensor – også under kørsel
- **Komfortabelt:** Tydelig visning og nem nulstilling af udløst crashsensor
- **Praktisk:** Systemet viser, hvilken gasflaske der er i drift, og dermed om en flaske er fuld eller tom
- **Let:** Lav vægt
- **Effektivt:** Mulighed for hurtig montering

Tekniske data	MonoControl CS	DuoControl CS
Gastype	Propan / butan	Propan / butan
Regulatoreffekt	Max. 1,5 kg/t	Max. 1,5 kg/t
Regulatorindgang	Udvendigt gevind M20 x 1,5 (G. 13)	Udvendigt gevind M20 x 1,5 (G. 13)
Regulatorudgang	Skæreringsforskrining 10 eller 8 mm (H. 9)	Skæreringsforskrining 10 eller 8 mm (H. 9)
Udløsningsværdi, crashsensor	4,0 g +/- 1,0 g	4,0 g +/- 1,0 g
Mål (H x B x D)	106 x 101 x 102 mm	Vertikal udførelse: 184 x 95 x 103 mm Horisontal udførelse: 104 x 158 x 116 mm
Vægt	500 g	900 g

Gasfilter

Beskytter gasanlægget mod olieforurening
Gasfilteret fra Truma beskytter gasanlægget effektivt mod smuds: Via gasstrømmen kommer der små oliepartikler, såkaldte aerosoler, ind i systemet, aflejrer sig i regulatoren og alt tilsluttet udstyr og kan beskadige det. Gasfilteret filtrerer disse rester ud af gassen og afsætter dem på en filterpude på bunden af filterkoppen. Denne skal blot udskiftes, når du skifter flaske. Dermed sikrer gasfiltret en lang levetid for gasanlægget og alle andre gasdrevne apparater.



- **Effektivt:** Filtrerer op til 99,9 % af aerosolerne fra og beskytter gasanlægget samt alle gasapparater
- **Opgraderet:** Filterpuder øger filtrets levetid, hvilket giver en besparelse
- **Praktisk:** Kan åbnes uden brug af værktøj til kontrol/udskiftning af gaspatron eller filterpude.
- **Sikkert:** Kan kun åbnes, når gasflasken er lukket
- **Kompakt:** Passer i enhver gaskasse
- **Nemt:** Monteres hurtigt, er velegnet til alle væg- eller loftsmonterede Truma-gastryksregulatorer

Tekniske data	Gasfilter
Gastype	Propan / butan
Driftstryk	0,3 til 16 bar
Filterindgang	Udvendigt gevind M20x1,5
Filterudgang	Omløbermøtrik M20x1,5
Mål (H x B x D)	67 x 81 x 54 mm
Vægt (inkl. filterpude)	370 g

Højtryksslanger med slangebrudssikring

Til brug af gasanlægget under kørsel
Hvis gasudstyret anvendes under kørsel, må der kun bruges slanger, der er udstyret med en slangebrudssikring. Denne type højtryksslanger opfylder alle lovmæssige krav og kan naturligvis også bruges til stationær drift. Bliver slangen beskadiget, udløses sikringen, og gastilførslen stoppes.



- **Variabelt:** Fås i seks forskellige udførelser – til sikker anvendelse i hele Europa
- **Fleksibel:** Slangerne fås i længderne 450 og 750 mm (til udtrækssystemer)

Vores sparetip

Vær på den sikre side med det nye gasfilter fra Truma, og spar penge!
Sammenlignet med et gasfilter med patron tjener anskaffelsen af et nyt gasfilter med puder sig hjem allerede efter to år*. For reservepuder er langt billigere at udskifte end filterpatroner.

* ved et gennemsnitligt forbrug på tre gasflasker om året

Måling af gasniveau i flasken



Truma LevelControl

Tjek gasbeholdningen via app

Ved hjælp af ultralyd måler Truma LevelControl mængden af gas i din flaske. Med Truma LevelControl App kan du nemt kontrollere niveauet via Bluetooth. Det fungerer nemt og pålideligt i køretøjet og i de nærmeste omgivelser. Campister kan også integrere gasniveaumåleren i deres eksisterende iNet X-betjeningssystem.



- **Nøjagtigt:** Måler gasniveauet hurtigt og præcist i procent og kg
- **Praktisk:** Anbringes nemt og enkelt under flasken med de integrerede magneter eller spændepladen* fra Truma
- **Universel:** Takket være en stor database kan produktet anvendes med alle gængse europæiske stål- og aluminiumsgasflasker

* ikke indeholdt i leveringen

Tekniske data	Truma LevelControl
Gastype	Propan / butan
Bluetooth	Klasse 2
Spændingsforsyning	3 V / 2 x 1,5 V batterier (alkali, LR03, AAA)
Driftstemperatur	-20 °C til +50 °C
Mål (L x B x H)	185 x 73 x 16 mm
Vægt (inkl. batteri)	120 g




Tre apps – maksimal kontrol, alt efter dine behov

Med Truma LevelControl har du altid styr på gasniveauet i din flaske – nemt og komfortabelt via den gratis Truma LevelControl App. Hvis dit køretøj allerede er udstyret med Truma iNet X System, kan Truma LevelControl nemt integreres. Du kan også tjekke niveauet via den pågældende Truma iNet X App eller iNet X Panel.

Uanset hvilken app du anvender, så har du altid overblik over al vigtig information:


- Niveau i procent
- Gasmængde i kg
- Batteristatus for Truma LevelControl
- Visning af flere LevelControl-apparater på samme tid

Truma LevelControl App

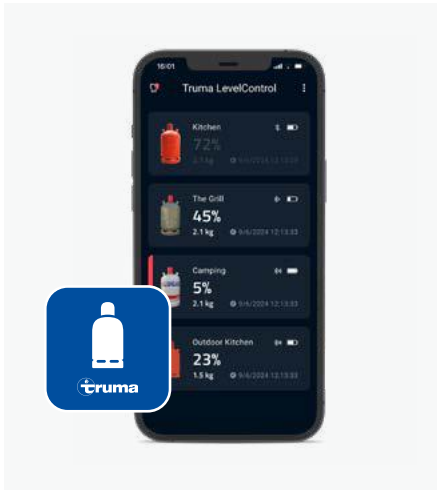


- Anvend op til ti Truma LevelControl-apparater på samme tid
- Ideel til en lang række formål, fx hvis der skal grilles

Truma iNet X App

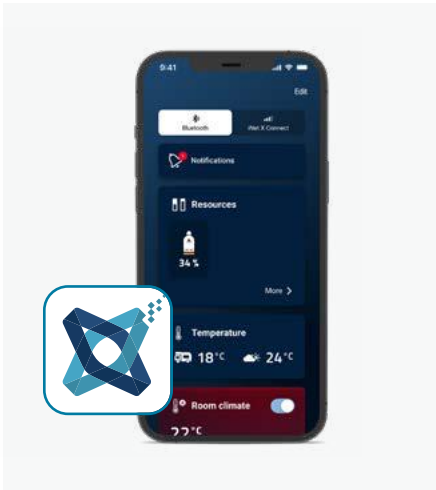

- Truma iNet X (Pro) Panel påkrævet
- Tilføj og konfigurer via Truma iNet X App i apparatadministratoren
- Overvåg op til 2 gasflasker via panelet eller Truma iNet X App

Truma iNet System App

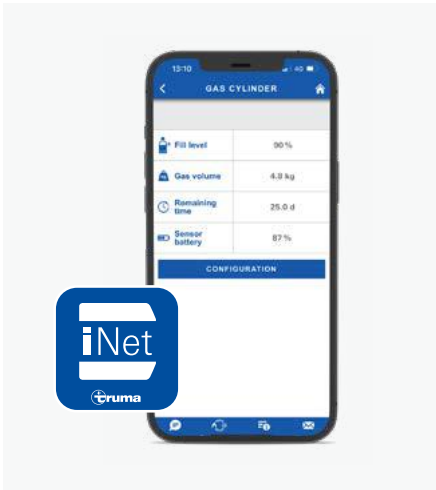

- Det kræver en Truma iNet Box



Truma LevelCheck

Se gasflaskens niveau
Med Truma LevelCheck kan du på få sekunder se gasniveauet i din gasflaske. Den praktiske indholdsvi-
ser registrerer ved hjælp af ultralyd, om gassen er
flydende i måleområdet. Truma LevelCheck skal
anbringes vandret på flasken: Lyser LED'en grønt,
er der flydende gas, i modsat fald lyser den rødt.



- **Brugervenligt:** Let, robust måleudstyr, klar til anvendelse
- **Pålidelig:** Måler meget præcist og viser resultatet lynhurtigt
- **Praktisk:** Integreret lommelygte hjælper ved gaskontrol i mørke
- **Variabel:** Velegnet til alle stål- og alugasflasker med en diameter på 200-300 mm

Tekniske data	Truma LevelCheck
Spændingsforsyning	E-blok 9 V
Driftstemperatur	-15 °C til +40 °C
Mål (L x B x H)	185 x 73 x 16 mm
Vægt (inkl. batteri)	120 g



Tilbehør



Fjernindikator DuoC med EisEx



Kontrol af gasflaskernes driftsstatus
Ved hjælp af fjernindikatoren DuoC kan du inde fra kabinen bekvemt kontrollere, hvilken gasflaske der er i brug. Desuden kan du aktivere regulatoropvarmningen EisEx og dermed undgå, at gastryksregulatoren fryser til ved lave temperaturer.

- Spændingsforsyning: 12 V
- Strømforbrug sommerdrift: 1,5 mA
- Strømforbrug vinterdrift med EisEx: 160 mA

Gasfjernafbryder



Sluk nemt for gastilførslen
Med et tryk på knappen lukkes nemt for gastilførslen på gasfjernafbryderen, når der ikke skal bruges gas. Særligt komfortabelt: Afbryderen er placeret i køretøjskabinen. Du skal derfor ikke stige ud af køretøjet for at lukke for gasflasken i gaskassen. Gasfjernafbryderen er et praktisk supplement til en- og toflaskelanlæg.

Udendørs gasstik



Brug gas uden for køretøjet
Eksterne gasapparater, såsom grill, kogeapparat eller lamper, tilsluttes nemt til autocamperen eller campingvognen med et udendørs gasstik. Gasstikdåsen installeres med et gasrør på 8 mm diameter og en gasslange til gasudtagning med en nippel. Stikdåsen er egnet til gasapparater med et driftstryk på 30 eller 50 mbar.

Ventiler og forbindelser



Gennemtænkt tilbehør
Ventiler og forbindelser fra Truma garanterer sikker og fejlfri drift af gasanlægget.

- **Hurtiglukkeventiler:** Til afspærring af gasledningerne
- **Ventilblokke:** Central tilslutning af flere gasapparater
- **Koblingsventiler:** Tilslutning af eksternt apparat (fx gasgrill)

Koldt udenfor. Truma indenfor.

Overblik over vores varmesystemer



Truma er din ekspert i varmeanlæg i campingvogne, autocampere og kassevogne

Uanset om det er kompakt, kombineret eller klassisk, så har Truma den helt rette varmeløsning til ethvert køretøj. Combi-varmeanlæg kombinerer rum- og vandopvarmning i ét apparat, mens de kompakte varmeanlæg udmærker sig ved deres fleksible monteringssegenskaber. S-varmeanlæggene har i flere årtier repræsenteret sikkerhed og komfort i årtier og skaber en effektiv og hyggelig varme.



Combi-varmeanlæg

Combi-varmeanlæg fra Truma kombinerer to funktioner i ét apparat: Du varmer dit køretøj op og varmer samtidig vand op i den integrerede beholder af rustfrit stål. Dette sparer plads og vægt. Ved sommerdrift, når der ikke er behov for et varmeanlæg, kan vandet opvarmes uafhængigt af varmeanlægget.

Combi-varmeanlæg fra Truma fås som gas- eller dieselvarmeanlæg. I elversionen har de hver især ekstra integrerede elektriske varmemestave. Afhængigt af modellen kan du anvende dit Combi-varmeanlæg i gas-, diesel- eller el-drift, men også i hybridtilstand ("Heat Hybrid").

Dine fordele

- **Alsidigt:** Varme og varmt vand i ét apparat
- **Fleksibel:** Kører på gas, strøm, diesel eller hybridt
- **Komfortabelt:** Intuitiv styring via app eller panel



Kompakt-varmeanlæg

Kompakt-varmeanlæg som Eezy og Truma VarioHeat skaber effektivt varm rumluft og giver maksimal fleksibilitet med et samtidigt minimalt pladsbehov. De er velegnede både som primært varmeanlæg i mindre køretøjer og som supplerende varmeanlæg for større komfort. Den gasdrevne Truma VarioHeat kan udvides med en elektrisk varmfunktion ved hjælp af Truma E-Kit. Eezy er derimod et rent eldrevet varmeanlæg – hvilket er ideelt for alle, der vil varme op uden at anvende gas.

Dine fordele

- **Kompakt:** Pladsbesparende og let
- **Fleksibel:** Til mange køretøjstyper og formål
- **Effektivt:** Hurtig opvarmning takket være høj lufteffekt og boost-funktion

Læs mere på **side 42 – 43**



S-varmeanlæg

Truma S-varmeanlægget er en gennemtestet klassiker blandt gasvarmeanlæg til campingvogne og autocampere, som har varmet effektivt i flere årtier. Deres robuste konstruktion og enkle betjening sikrer praktisk direkte opvarmning – hvilket er ideelt til små og mellemstore køretøjer. Varmen distribueres direkte via varmeelementet. Hybridopvarmning er også muligt med det eldrevne supplerende varmeanlæg Truma Ultraheat.

Dine fordele

- **Pladsbesparende:** Perfekt integreret i interiøret takket være flad beklædning
- **Uafhængigt:** Mulighed for strømløs drift og opvarmning under kørslen
- **Behageligt:** Behagelig strålingsvarme giver for et optimalt indeklima

Læs mere på **side 44 – 45**



Få inspiration, og find det varmeanlæg til dig. Scan QR-koden, eller gå ind på truma.com/sammenligning-af-varmeanlaeg

Se mere på **side 36 – 41**

Varme og varmt vand – Combi-varmeanlæg

Et apparat, to funktioner

Varmeanlægget til campingvogne og autocampere

Combi-varmeanlæg fra Truma genererer ikke kun dejlig varme i din campingvogn eller autocamper på kort tid på kort tid – de varmer også vandet op. Derved kan du bruge varmeanlæggene med gas eller diesel alt efter modellen. Begge modeller kan også leveres som E-variant med ekstra elektriske varmeelementer og muliggør således hybrid opvarmning. Således kan du vælge mellem el-, gas-/diesel og blandingsdrift.

Alle Combi-varmeanlæg arbejder effektivt samt er meget kompakte og lette. De kan nemt monteres i køretøjet og er godt beskyttet mod ydre påvirkninger.

Varmeanlægget har en indbygget vandbeholder af rustfrit stål på 10 liter, der også varmes op om vinteren. Om sommeren kan vandet opvarmes uafhængigt af varmeanlægget. Vandet varmes op til 60 grader på knap 20 minutter – perfekt til et brusebad lige efter en anstrengende mountainbike-tur.

- **Gennemtænkt:** Optimal varmluftfordeling med op til fire varmluftudgange
- **Kompakt:** Let og pladsbesparende 2i1 varmeanlæg
- **Hurtigt:** Kort vandopvarmningstid


Heat Hybrid – Maksimal fleksibilitet under opvarmning

Vælg den ekstra el-drift

På campingpladsen eller helt uafhængig i naturen – Combi **E-varianterne** giver dig maksimal fleksibilitet overalt. Uanset om du vil opvarme bilen, eller du har brug for varmt vand, kan du altid bruge den energikilde, der passer dig bedst: ren elektricitet, gas/diesel eller hybriddrift.

Dine fordele

- **Støjsvagt:** Meget støjsvagt varmeanlæg i el-drift
- **Økonomisk:** Udnyt faste elpriser, og spar gas/diesel
- **Miljøvenlig:** Ingen udledning ved el-drift
- **Effektivt:** Stor effekt og et ekstremt lavt forbrug

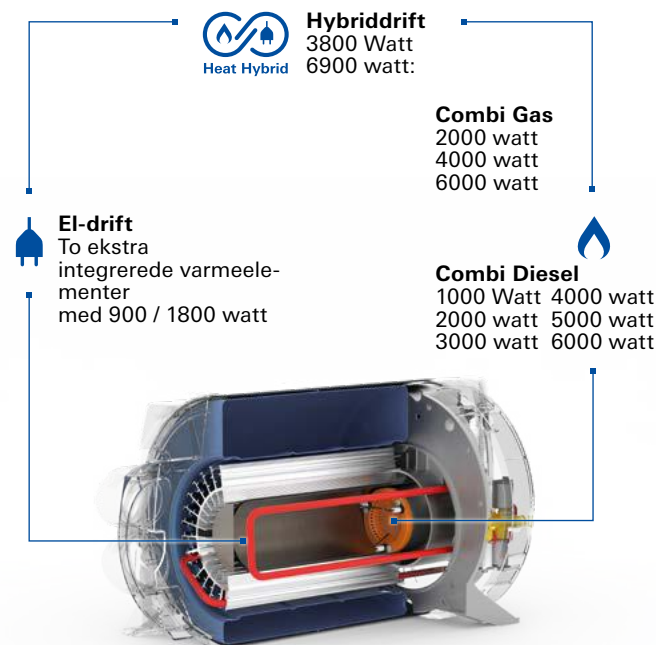

Op til 25 % hurtigere opvarmning af kabinen med Combi 6 E.
(under boost-fasen og med målt/faktisk temperaturforskel på mindst 10 °C.)



Smartere opvarmning: Vores Combi-varmeanlæg kan betjenes komfortabelt via Truma iNet X System – både via den 4,3" store touchscreen og den gratis Truma iNet X App. Alt kan indstilles med få klik – endda fra sengen.

Nyhed: Med remote-modulet kan du nu fjernstyre dit varmeanlæg – tænd det, mens du er på skipisten, og sørg for, at der er et behageligt klima i dit køretøj.



Combi Gas

Combi 4 / 6

Combi 4 E / 6 E

Nyd den dobbelte komfort i din campingvogn eller autocamper: Du kan lave opvarmning og varmt vand med blot ét apparat. Det gennemprøvede Combi-varmeanlæg fra Truma kræver meget lidt plads og fungerer yderst økonomisk. Den varme luft fordeles optimalt i køretøjet takket være fire luftudtag.



- **Fleksibelt:** Combi E-versionerne kan anvendes med gas, strøm eller en blanding
- **Komfortabelt:** Klimaautomatik sammen med Truma klimaanlæg
- **Effektivt:** Ekstremt lavt strømforbrug med en effekt på op til 98 %
- **Heat Hybrid:** Eldrevet version med integrerede elektriske varmistave (900 W / 1800 W)

Tekniske data			Combi 4	Combi 4 E	Combi 6	Combi 6 E
Gastype			Propan / butan			
Nominel varmeeffekt	Gasdrift		4000 W	4000 W	6000 W	6000 W
	Hybridrift		–	3800 W	–	6900 W
	El-drift		–	900 W / 1800 W	–	900 W / 1800 W
Strømforbrug	Varmeanlæg + vandbeholder	12 V	1,2 – 6,5 A	1,2 – 6,5 A	1,4 – 6,5 A	1,4 – 6,5 A
		230 V	–	3,9 – 7,8 A	–	3,9 – 7,8 A
	Vandbeholder	12 V	0,5 A	0,5 A	0,5 A	0,5 A
		230 V	–	3,9 – 7,8 A	–	3,9 – 7,8 A
Vandindhold			10 l			
Vandbeholderens opvarmningstid* (i sommerdrift)			ca. 23 minutter			
Vægt			14,4 kg	15,5 kg	14,4 kg	15,5 kg
Mål (L x B x H)			510 x 450 x 300 mm			
Kontrolpanel			Truma CP plus, Truma iNet X (Pro) Panel			

*Opvarmning af vand fra ca. 15 °C til ca. 60 °C (i henhold til standard EN 15033)

Combi diesel



Combi D 4 / Combi D 6 næste generation

Combi D 6 E/ D 4 E næste generation

Truma er varmeeksperter, hvilket vi viser med næste generation af Combi D. Med næste generation af Combi D har vi sat økonomi, individualitet og uafhængighed i fokus.



- **Sparsommeligt:** Meget lavt batteristrømforbrug og mindre dieselforbrug takket være en mere effektiv forbrænding
- **Individuelt:** Hurtigere opvarmning eller konstant regulering af temperaturen, alt efter behov
- **Uafhængigt:** Endnu bedre egnet til selvforsynende camping på grund af lavere strømforbrug
- **Heat Hybrid:** Eldrevet version med integrerede elektriske varmistave (900 W / 1800 W)
- **Mere uafhængigt:** Opvarmning i alle højder ved hjælp af en integreret tryksensor

Tekniske data			Combi D 4	Combi D 4 E	Combi D 6	Combi D 6 E
Brændstoftype			Diesel (i henhold til EN 590), HVO (DIN EN 15940)			
Nominel varmeeffekt	Dieseldrift		4000 W	4000 W	6000 W	6000 W
	Hybridrift		–	3800 W	–	6900 W
	El-drift		–	900 W / 1800 W	–	900 W / 1800 W
Strømforbrug	Varmeanlæg + vandbeholder	12 V	0,4 – 8,1 A	0,4 – 8,1 A	0,4 – 8,1 A	0,4 – 8,1 A
		230 V	–	3,9 – 7,8 A	–	3,9 – 7,8 A
	Vandbeholder	12 V	0,5 A	0,5 A	0,5 A	0,5 A
		230 V	–	3,9 – 7,8 A	–	3,9 – 7,8 A
Vandindhold			10 l			
Vandbeholderens opvarmningstid* (i sommerdrift)			ca. 24 minutter			
Vægt			14,8 kg	15,6 kg	14,8 kg	15,6 kg
Mål (L x B x H)			525 x 450 x 300 mm			
Kontrolpanel			Truma CP plus, Truma iNet X (Pro) Panel			

Du kan finde flere tekniske data samt detaljerede sammenligninger af varmeanlæg på vores hjemmeside på truma.com

CombiNeo


En ny æra af opvarmning.

ENDELØSE* BRUSEBADE ØJEBLIKKELEG OPVARMNING



CombiNeo

Oplev varme og komfort i dit fritidskøretøj på et helt nyt niveau. 211 varmeanlægget kombinerer en varmtvandsproduktion i særklasse med hurtig og meget effektiv rumopvarmning. Nyd endeløse* brusebade og øjeblikkelig* opvarmning – ligesom derhjemme.

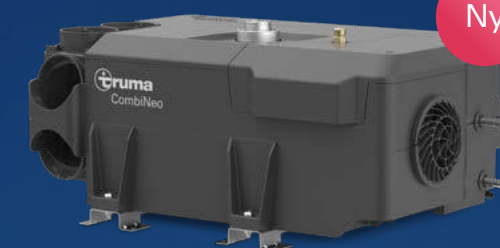

Uendeligt* varmt vand

Perfekt til lange brusebade – uanset hvor og uanset hvor mange.



Kort opvarmningstid

Varmt vand på 3 minutter.



Effektiv varme

Hurtig og energibesparende opvarmning af opholdsrummet.



E-mulighed

Spar gas med en kraftig varmeeffekt på 3 kW i el-drift.



Enkel betjening

Intuitiv betjening via Truma iNet X Panel eller app.

Fås hos udvalgte producenter. Yderligere oplysninger på truma.com/CombiNeo-da

* Varmt vand efter 3 minutter, varmt brusebad efter 8 minutters opvarmningstid i gas- og hybriddrift med en temperaturforskel $\leq 25^{\circ}\text{C}$ (fx tank 13°C - brusetemperatur 38°C) og en vandgennemstrømning på 3,5 liter pr. minut, begrænset af gas-, strøm- og vandforsyningen samt produktets levetid.

Varmesystemer til kompakte køretøjer.

Truma VarioHeat komfort / Truma VarioHeat eco

Gasopvarmning til kompakte køretøjer
Truma VarioHeat fås i varianterne eco (2800 W) og komfort (3700 W). Varmeanlægget passer perfekt til kompakte autocampere og campingvogne, da det er meget lille og let. Du kan nemt indstille din personlige komforttemperatur på din betjeningsdel og anvende den praktiske klimaautomatik sammen med dit Truma-klimasystem. Truma VarioHeat komfort er mere effektiv og har et ekstra, tredje varmeniveau.



- **Effektivt:** Stor lufteffekt og boost-funktion for hurtig opvarmning af dit køretøj
- **Let:** Vægten på blot 5,5 kg sikrer dig optimale lastmuligheder
- **Støjsvagt:** Takket være intelligent ventilatorregulering og natmodus

Truma E-Kit

til Truma VarioHeat komfort / eco

Ekstra el-varmeovn
Truma E-Kit varmer dit køretøj ordentligt op. Ud over Truma VarioHeats varmeeffekt giver den 1800 W rent elektrisk effekt oveni. På betjeningsdelen kan du tænde to varmespiraler med hver 900 W og vælge energitype – der er garanti for fuld fleksibilitet!



- **Effektivt:** Varm køretøjet hurtigere op med mere elektrisk effekt
- **Kompakt:** Pladsbesparende og let
- **Heat Hybrid:** Kør Truma VarioHeat og Truma E-Kit på el, gas eller en blanding – alt efter behov

Tekniske data		Truma VarioHeat eco	Truma VarioHeat komfort	Truma E-Kit (supplerende varmeanlæg)
Energikilde		Propan / butan	Propan / butan	Elektrisk strøm
Nominel varmeeffekt		1300 W / 2800 W	1300 W / 2800 W / 3700 W	900 W / 1800 W
Gasforbrug		100 g/h – 220 g/h	100 g/h – 290 g/h	–
Strømforbrug	12 V	0,65 A – 2,75 A	0,65 A – 5,4 A	0,15 A
	230 V	–	–	3,9 A (ved 900 W), 7,8 A (ved 1800 W)
Mål (L x B x H)		400 x 123 x 284 mm	400 x 123 x 284 mm	260 x 123 x 190 mm
Vægt		5,5 kg	5,5 kg	2,2 kg
Kontrolpanel		Truma CP plus	Truma CP plus	

Eezy

Det kompakte varmeanlæg fra Truma
Det rent elektriske varmeanlæg Eezy er egnet som kompakt og ekstra varmeanlæg til mange fritidskøretøjer og anvendelsesformål. I køretøjer uden varmeanlæg sørger Eezy for behagelig varme på kolde sommernætter eller i overgangsperioden. Til større campingvogne eller autocampere giver Eezy ekstra varmeeffekt til kolde zoner.



- **100% eldrevet:** Rent elbaseret opvarmning med 230 V
- **Sikkert:** Godkendt specielt til fritidskøretøjer
- **Pladsbesparende:** Kompakt design, smart installation
- **Brugervenlig:** Intuitiv betjening og vedligeholdelsesfri
- **Alsidig:** Fleksibel anvendelse som kompakt eller supplerende varmeanlæg

Tekniske data		Eezy
Driftsmodus		Elektrisk strøm
Opvarmningstilstand 230 V		
Nominel varmeeffekt		450 W / 900 W / 1800 W
Strømforbrug		1,95 A / 3,9 A / 7,8 A
Cirkulationsluft 12 V		
Effekt / strømforbrug		Max. 14 W / 1,2 A
Mål (L x B x H)		330 mm x 188 mm x 123 mm
Vægt		2,6 kg
Kontrolpanel		Betjeningsdel Eezy



Truma S-varmeanlæg



Truma S 3004 / Truma S 5004

Robust og kraftfuld klassisk varmeanlæg til campingvogne og autocampere
S-varmeanlæggene er utroligt nemme at betjene, arbejder meget pålideligt og er gennemprøvet gennem årtier. Truma S 5004 er godkendt til montering i campingvogne. Truma S 3004 er både egnet til montering i en campingvogn og i en autocamper.



Figur, Truma S 5004

- **Pladsbesparende:** Perfekt integreret i interiøret – takket være flad beklædning og et moderne look
- **Uafhængigt:** Mulighed for strømløs drift og opvarmning under kørslen
- **Nøjagtigt:** Trinløs temperaturregulering på den ergonomiske betjeningsdel
- **Effektivt:** Behagelig strålingsvarme giver for et optimalt indeklima

Gør dit S-varmeanlæg til et 2i1 system
Kombiner S-varmeanlægget med Truma Therme. Hvis der føres et varmlufttrør gennem Therme, opvarmer den varme luftstrøm vandet yderligere under varmedrift.

Tekniske data	Truma S 3004	Truma S 5004	Ultraheat
			(supplerende varmeanlæg)
Energikilde	Propan / butan	Propan / butan	Elektrisk strøm (230 V / 50 Hz)
Nominel varmeeffekt	3500 W	6000 W	2000 W
Gasforbrug	30 g/h – 280 g/h	60 g/h – 480 g/h	–
Strømforbrug	12 mW	12 mW	2,2 A (500 W) – 8,5 A (2000 W)
Driftsspænding	1,5 V (tændingsautomat)	1,5 V (tændingsautomat)	–
Mål (L x B x H)	500 x 371 x 545 mm	530 x 494 x 568 mm	–
Vægt	10,3 kg	17,5 kg	2 kg

Ultraheat

til Truma S 3004 / Truma S 5004

Ekstra el-varmeovn
Med det ekstra elektriske varmeanlæg, Truma Ultraheat, er du klar til enhver årstid, temperatur og energikilde. Forskel i forhold til en varmeblæser: Varmeblæseren kræver ikke ekstra plads, da den varme luft fordeles i køretøjet med den monterede blæser og de monterede varmlufttrør.



- **Heat Hybrid:** S-varmeanlæg og Ultraheat kører enten separat eller sammen
- **Sikkert:** Det supplerende varmeanlæg har en automatisk overophedningsbeskyttelse
- **Kan udvides:** Fjernføler fås som option for optimal styring af rumtemperaturen

Truma S 2200

Behagelig varme til mindre campingvogne
Lille, let og kompakt – det er Truma S 2200's særlige egenskaber. Varmeanlægget er derfor velegnet til mindre campingvogne.



- **Komfortabel:** Den varme luft fordeles jævnt i køretøjets interiør via en ekstra blæser (option)
- **Uafhængigt:** Mulighed for strømløs drift uden blæser
- **Fleksibelt:** Forbrændingsgasser ledes ud via tag-, side- eller bagvæggens skorsten, aftræksrøret kan tilsluttes enten til venstre eller højre

Tekniske data	Truma S 2200
Energikilde	Propan / butan
Nominel varmeeffekt	1850 W
Gasforbrug	50 g/h – 170 g/h
Strømforbrug	12 mW
Driftsspænding	1,5 V (tændingsautomat)
Mål (L x B x H)	420 x 120 x 365 mm
Vægt	6,7 kg

Blæser

Perfekt luftfordeling
Et behageligt indeklima afhænger ikke kun af temperaturen. Den varme luft skal fordeles i hele fritidskøretøjet, så opholdsrummet bliver dejligt varmt. Her kan du stole på de højtydende Truma-blæsere.



TEB-3, 12 V

TN-3, 230 V

- **Komfortabel:** Blæsereffekten kan indstilles trinløst på betjeningsdelen
- **Hurtigt:** Booster-funktionen fordele utroligt hurtigt den varme luft i køretøjet
- **Fleksibelt:** Luftfordelingen i modulprincippet tilpasses optimalt til dine behov

Tekniske data	TEB-3	TN-3
Driftsspænding	12 V	230 V
Strømforbrug	0,2 – 1,2 A	0,2 – 0,5 A
Luftgennemstrømning*	149 m³/h	170 m³/h
Vægt	1,1 kg	1,7 kg

*fri blæsning uden varmlufttrør

Truma iNet X System

Intuitiv styring. Maksimal komfort.

Med Truma iNet X System kan du styre varmeanlægget, klimaanlægget og Truma Level Control centralt og komfortabelt – også på afstand. Alle vigtige funktioner og statusvisninger er samlet i ét betjeningsystem. Vores Pro-modeller, som allerede er installeret i udvalgte køretøjer, giver også mulighed for styring af udvalgte dele af køretøjets elektronik.



¹ udvalgte modeller. Du skal blot scanne QR-koden på side 48 for at få et overblik.
² Disse funktioner er kun tilgængelige i forbindelse med Truma iNet X Pro Panel.

Funktioner

Klimaautomatik

Hvis du har et varmeanlæg fra Truma og et klimaanlæg fra Truma monteret i dit køretøj, får du automatisk glæde af vores klimaautomatik.



Du indstiller din ønskede temperatur én gang, og systemet tager sig af resten – det er helt perfekt i overgangsmånederne!

- Indstil komforttemperaturen med få klik
- Brug op til 6 timer samtidigt
- Vælg den rette vandtemperatur til enhver lejlighed
- Du kan altid tjekke gasniveauet
- Få konkret hjælp, når du har brug for det

Scan nu, og få endnu mere information om Truma iNet X System.



Truma iNet X Connectivity Set



Afhængigt af køretøjets udstyr kan du nemt skifte fra betjeningsdelen CP plus til Truma iNet X systemet. For at få det fulde funktionsomfang anbefaler vi at skifte direkte til Truma iNet X Panel inklusive remote-modulet Truma iNet X Connect. Det gør ikke kun styringen nemmere; du kan også gøre det, uanset hvor du er!





Kan
nu også
fjernbetjenes
via app

Truma iNet X Panel inkl. Truma iNet X App

Med Truma iNet X Panel kan du styre varmeanlægget, klimasystemet og Truma LevelControl centralt og komfortabelt. Betjeningen sker enten via en 4,3" touchscreen eller via den gratis Truma iNet X App.



- **Intuitivt:** Betjening via touchscreen og gratis app
- **Praktisk:** Nyttige services som fx en timerfunktion
- **Opdateringer inklusive:** Opdateringer udføres nemt via appen
- **Mobilt:** Fjernstyring mulig

Truma iNet X Connect

Remote-modulet Truma iNet X Connect giver mulighed for at benytte din Truma iNet X App som fjernstyring. Du kan nu nemt fjernbetjene dine tilsluttede Truma iNet X System-apparater og se forskellige statusvisninger uden at skulle være i nærheden af dit køretøj. Du skal blot aktivere fjernbetjeningservice², og så er du klar.



- **Nemt:** Hurtigt tilsluttet og installeret via Truma iNet X App
- **Mobilt i næsten hele Europa:** Adgang til et stort antal netværk¹
- **Variabelt:** Fjernbetjeningservice kan bestilles fleksibelt

Gratis app til Truma iNet X Panel



Den gratis Truma iNet X App hører til betjeningssystemet og gør det muligt at styre systemet via din egen smartphone. Opbygning og design i stil med panelet, så du kan betjene det intuitivt og med det samme. Når du er tæt på, etableres der forbindelse via Bluetooth.

Vigtigt: Appen er nødvendig for at installere opdateringer på panelet og for at udføre individuelle indstillinger.



Tekniske data	Truma iNet X Panel
Touchscreendisplay	TFT-LCD 4,3" (resistiv)
Driftstemperaturområde	-30 °C til +60 °C
Interfaces	TIN-bus, CI-bus, CAN-bus, Bluetooth
Spændingsforsyning	12 V (8 V – 16 V)
Strømforbrug	1,5 W (13 mA)
Batteri	Batteri CR 2032
Vægt	ca. 150 g
Mål (L x B x H)	96,7 x 120,1 x 31 mm

Kompatibilitetsliste

For at finde ud af, hvilke apparater der er kompatible med Truma iNet X Panel, bedes du kontakte din registrerede forhandler/partner eller gå ind på vores hjemmeside.



Mere information
om Truma iNet X Panel:
truma.com/da/inet-x-panel



Oversigt over alle kompatible apparater
til Truma iNet X System:
truma.com/da/inet-x-compatible

Fjernbetjeningservice

Servicesen aktiveres via Truma iNet X App. Dette giver dig mulighed for at styre og kontrollere de opkoblede apparater via mobilnettet. Med i købet får du automatisk 2-års serviceabonnement. Den træder i kraft på tidspunktet for aktiveringen af Truma iNet X App.

Når de første 2 år er gået kan du fleksibelt bestille 30- eller 365-dages pakker² i Truma iNet X App mod betaling.

De forlænges ikke automatisk.

Priser:

30 dage: 60 DKK 365 dage: 550 DKK

Tekniske data	Truma iNet X Connect
SIM-korttype	integreret eSIM
Driftstemperaturområde	-30 °C til +60 °C
Interfaces	Molex 4-PIN (CAN & strøm) GSM, Bluetooth (eller/og Truma iNet X (Pro) Panel)
Strømforsyning	12 V
gennemsnitligt strømforbrug	40 mA (12 V)
Vægt	ca. 250 g
Mål (L x B x H)	150 x 150 x 38 mm

¹ Truma iNet X Connect kan ikke benyttes i Andorra, Bosnien-Herzegovina, Kasakhstan, Moldova, Ukraine, Tyrkiet, Hviderusland, Rusland.

² Servicesen omfatter levering af digital infrastruktur, fjernstyring via Truma Cloud, aktivering af eSIM (eUICC), overtagelse af omkostningerne til anvendelse af mobilnetværket (inklusive roaming) samt videreudvikling og vedligeholdelse til opfyldelse af cybersikkerhedskrav. For at bruge servicesen kræves der en mobiltelefonforbindelse både på Truma iNet X Connect og på slutenheden med Truma iNet X App.

For at kunne anvende Truma iNet X Connect skal du acceptere vores brugerbetingelser (GVB). Inden købet bedes du læse indholdet i vores brugerbetingelser. Ved at aktivere Truma iNet X Connect accepterer du disse brugerbetingelser. Hvis du ikke er enig i indholdet i vores brugerbetingelser, bedes du se bort fra dette køb og levere Truma iNet X Connect uåbnet tilbage til din forhandler i overensstemmelse med dennes returneringspolitik.

Aktuelle priser, det nøjagtige funktionsomfang samt vilkår og betingelser findes på: truma.com/da/connect



Truma CP plus

Pålidelig grundstyring
Med Truma CP plus kan du styre dit Truma-varmeanlæg og klimaanlæg.



- **Nemt:** Betjening via dreje-/trykknop
- **Praktisk:** Programmering af varmt vand og rumtemperatur med timer
- **Pålideligt:** Klimaautomatik, der holder den indstillede temperatur konstant

Tekniske data	Truma CP plus
Spændingsforsyning	12 V
Spændingsområde	8 V – 16,5 V
Mål (L x B x H)	92 x 103 x 40 mm
Vægt	ca. 100 g

Klimaautomatik


Solrige middagstimer og kølige nætter – temperaturen i campingvognen kan ofte svinge meget, især i overgangsperioden.

Med klimaautomatikken fra Truma er det altid behageligt: Den kombinerer varmeanlæg og klimasystem samt regulerer temperaturen helt automatisk – så du får et perfekt komfortklima, uanset hvordan vejret er udenfor.

Det eneste, du har behov for, er et Truma-klimasystem og en Truma Combi eller Truma VarioHeat.



Trumas serviceunivers

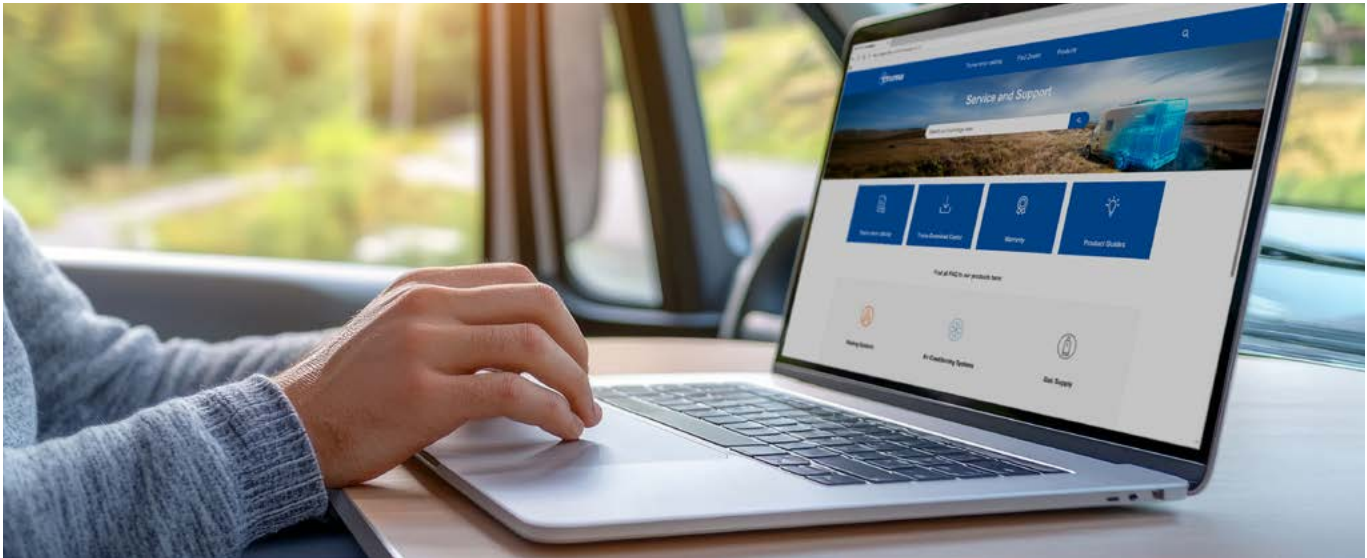

Din digitale assistent til Truma – Truma Service og supportsiden

Uanset om du er på ferie eller hjemme og forbereder din rejse: I Truma Service-universet har du altid adgang til kompetent hjælp og masser af information vedrørende dine Truma-produkter. Vores digitale serviceportal hjælper dig med at løse problemer hurtigt, giver gode tips og tilbyder teknisk support.

Svar på ofte stillede spørgsmål
I vores **sektion med spørgsmål og svar** finder du artikler om mange emner – både om varmesystemer, klimasystemer og gasforsyning. Med søgefunktionen får du hjælp til at finde det rigtige svar hurtigt. Der bliver tilføjet nye artikler til vores vidensdatabase hver måned.

Hurtig hjælp, hvis uheldet er ude
Takket være det overskuelige **fejlkatalog** kan du med få klik finde den rigtige løsning på dit specifikke problem. Du skal blot vælge det berørte produkt, indtaste fejlkoden eller beskrivelsen – og du vil få specifikke anbefalinger til afhjælpning.

Trumas garanti giver en god beskyttelse af dine Truma-produkter
Truma står for kvalitet og tillid – med en omfattende garanti så du også har masser af tryghed efter købet. Al information om **garantiforlængelse** og registrering af reguleringsgarantien, fx for DuoControl CS, kan findes på vores serviceside.


Trumas service- og supportside er der for dig døgnet rundt – siden er mobiloptimeret og intuitiv. Så er du optimalt forberedt – og klar til en behagelig og sikker rejse fuld af uforglemmelige øjeblikke.

Downloads og anvisninger
Uanset om det er brugsanvisninger, produktbrochurer eller godkendelsescertifikater – i **downloadcentret** finder du alle vigtige dokumenter samlet på ét sted.

Truma guider dig
Uanset om du er campingnybegynder eller en erfaren autocampist, så finder du kompakte manualer til optimalt køretøjsudstyr samt komfortabel og sikker hverdagscamping her.

Direkte kontakt til serviceteamet
Hvis du ikke selv kan løse dit problem, står vores erfarne serviceteam klar til at hjælpe. Du kan hurtigt få fat i os via **kontaktformularen** eller ved at ringe til os og få hurtig og kompetent hjælp.

Besøg truma.com/da/service

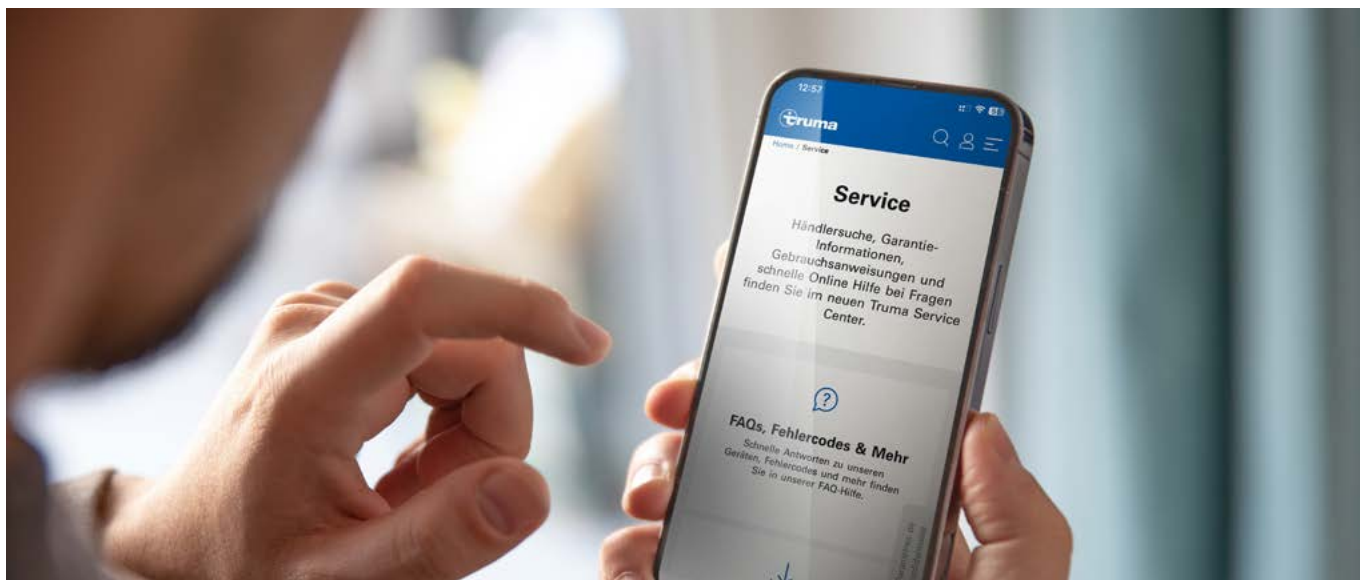

Truma Service

Hvis du har brug for hjælp til et Truma-produkt, står vi gerne til rådighed:

- på internettet med vores selvservice
- på telefonen med vores kompetente rådgivere
- med ca. 500 Service Partnere i hele Europa og i de vigtigste campingregioner i hele verden.

Med de rigtige værktøjer, originale reservedele og al den erfaring, vi har fået gennem mere end 70 år. Så du hurtigt kommer videre igen!

Truma Partner

Vil du købe eller have eftermonteret Truma-produkter? Så få vejledning hos en Truma Partner i nærheden, fordi denne:

- fører dig gennem hele Trumas produktsortiment
- yder en garanti på alle dele på fem år på udvalgte produkter
- bliver regelmæssigt efteruddannet
- er samtidigt ofte Service Partner

Din Truma Partner hjælper gerne med råd og vejledning.

Truma Service Center

truma.com/da/service

truma.com/forhandlersogning



Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG
Wernher-von-Braun-Straße 12
85640 Putzbrunn / Tyskland
truma.com

